

Alarmmelder met analoge aansluiting en/of 2-3G

Bewaakt kritische technische processen



Alarmmelder met analoge aansluiting en/of 2-3G

Bewaakt kritische technische processen

Al meer dan 10 jaar succesvol

De Octalarm-IP is een uiterst betrouwbare alarmmelder die al meer dan 10 jaar wordt ingezet voor het bewaken van kritische processen bij met name tuinbouwbedrijven, intensieve veeteelt en watermanagement. De melder is leverbaar in 3 varianten waarvan 1 met een tweede belverbinding (redundant). Hierdoor komen alarmen met hoge zekerheid aan.

PE-versie: alarmmelder voor het vaste PSTN netwerk (VoIP mogelijk via een analoge poort op een VoIP modem of ATA; analoge telefoon adapter)

PG-versie: redundante alarmmelder door combinatie PSTN (VoIP mogelijk via een analoge poort op een VoIP modem of ATA; analoge telefoon adapter) en GSM netwerk (met 2-3G GSM/UMTS module)

GE-versie: alarmmelder voor het GSM netwerk (met 2-3G GSM/UMTS module)





Voordelen

- ✓ Alarmberichten als spraakbericht en sms
- ✓ Alarmering via analoge aansluiting (PSTN) en/of GSM (2-3G)
- ✓ VoIP mogelijk met behulp van analoge telefoon adapter (ATA)
- ✓ Uitgebreide datalogger (met datum en tijd)
- ✓ Instellen en beheer op afstand met IP-prog of via internet met standaard webbrowser

Eenvoudig instellen en beheren op afstand

Op locatie kunt u de Octalarm-IP instellen door met de toetsen op de alarmmelder door het menu heen te lopen. Door de Octalarm-IP te koppelen aan het internet kunt u de melder eenvoudig instellen met een pc of laptop:

1. met het gratis instelprogramma IP-prog
(zie www.adesys.nl/nl/service/downloads);
2. met IP-adres alarmmelder via een lokaal bedrijfsnetwerk / webbrowser.

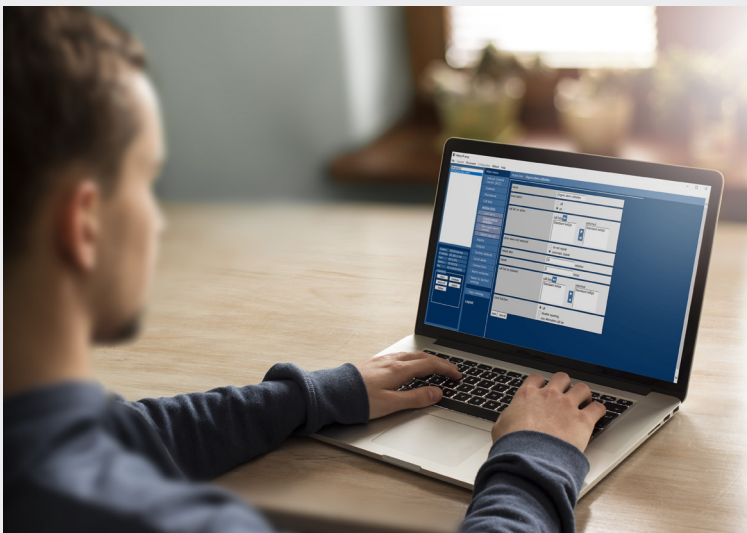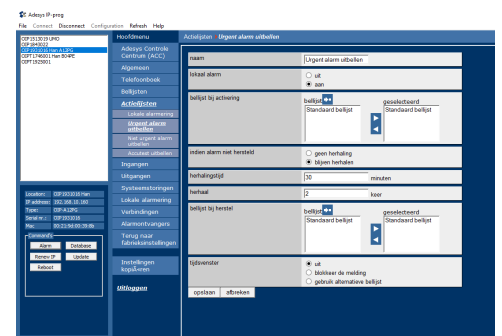

- ✓ Aanzienlijke tijdswinst bij programmeren alarmmelder ten opzichte van het instellen op het apparaat zelf
- ✓ Uitstekend overzicht van alle functies
- ✓ Instellen en uitlezen van de alarmmelder
- ✓ Inzien logboek (met alle gebeurtenissen)
- ✓ Alarmstatus inzien

Specificaties

Systeemeigenschappen

Aansluitingen voor bellen en beheer	PSTN (analoge aansluiting), GSM			
Overige aansluitingen	Sensorbus (niet uitwisselbaar met Sensornet)			
Ingang (aan-/uitschakelbaar)/uitgang (functie instelbaar) opties (verschillen per model)	Artikelnummer	Contactingangen	Relaisuitgangen	Open collector uitgang
	IP-A04	4	0	2
	IP-A08	8	2	2
	IP-A12	12	2	2
Voedingsspanning	90 – 245VAC 50-60Hz			
Ingebouwde noodvoeding	interne NiMH-accu met accubewaking en druppellader			

Behuizing en gebruikscondities

Behuizing	Wandmontage / beschermingsklasse IP33
Afmetingen (B x H x D)	233 x 174 x 55mm
Gewicht	ca. 1100 gram (type en configuratie afhankelijk)
Gebruikstemperatuur	-5°C ... +50°C

Alarmering

Alarmeringsvormen	• Vaste spraakberichten naar telefoon • Zelf-ingesproken berichten naar telefoon • Sms-berichten naar mobiele telefoon
Alarmeringsfuncties	• Instelbare ingangsvertraging per ingang • Instelbare meldvertraging bij telefonische doormelding • Resetten alarmen tijdens melding of door terugbellen • Dag-, nacht-, weekendprogramma voor alternatieve meldnummers • Lokaal alarm door ingebouwde alarmzoemer • Melding bij uitval voeding en wanneer accu vervangen dient te worden • Lokale telefoonlijnbewaking met signalering • Te combineren met ARA-pro meldbanksysteem van Adésys
Aantal oproepnummers	40 (met instelbare kiesvolgorde per ingang)

*NB: Genoemde specificaties zijn aan veranderingen onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Neem voor productvarianten contact op met Adésys.*