

Software upgraden Severa SMS-melder

Het updaten van de Severa wordt mogelijk met het programma SevProg.

Voordat u het programma SevProg kunt gebruiken, dient het programma op uw PC te worden geïnstalleerd. Het programma is gratis te downloaden van de website van Adésys (www.adesys.nl).

De update (RevPack) wordt doorgaans door ons naar u toegezonden.

Met het volgende van de onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe u de RevPack succesvol in uw Severa kunt programmeren.

Stap: 1

Voordat u de Severa kunt upgraden met een nieuwe RevPack, dient het programma SevProg en de eventuele seriële verbinding met een andere mogelijke tool afgesloten te zijn.

De verbinding tussen de Severa en PC dient echter aangesloten te blijven.

Stap: 2

Breng de Severa in programmeermode door na het inschakelen op prog/reset toets te drukken waarna alle led's gaan knipperen.

Dit is slechts mogelijk zolang de groene led on/busy knippert.

Indien dit niet zo is, schakel dan de Severa uit en herhaal de voorgaande handeling.


Stap: 3

De door ons toegezonden RevPack is doorgaans een ZIP-bestand.

Dit bestand dient u eerst uit te pakken.


Stap: 4

Als u vervolgens dubbelklikt op het uitgekakte bestand, zal SevProg zichzelf automatisch opstarten.

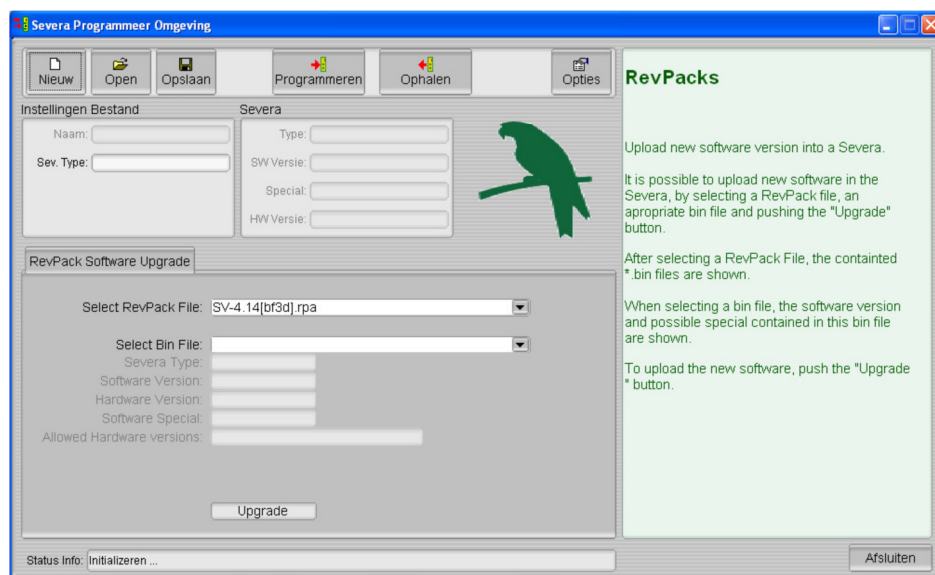

Software upgraden Severa SMS-melder

Belangrijk is dat SevProg aangeeft verbonden te zijn met de Severa.
Dit kunt u zien onderaan het programma SevProg bij "Status Info".

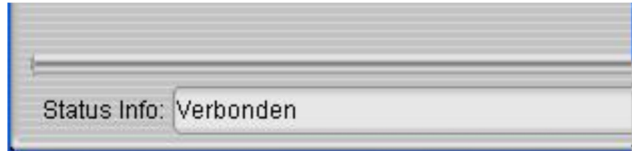

Stap: 5

U dient nu de juiste BIN-file in het menu "Select Bin File" te selecteren.
Belangrijk is dat de BIN-file overeen moet komen met het type Severa en HW-versie.



Voorbeeld: Het type hierboven is een SV8000PM-AD. De HW versie is B.49.
U dient in dit geval voor BIN-file: SV8000PM-AD_B49.bin te kiezen.

Stap: 6

Vervolgens kunt u kiezen voor "Upgrade". SevProg zal nu het bestand voor u wegschrijven.
Na het upgraden is de Severa klaar voor gebruik.